


Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym
Hexagon head tapping screws

PN-EN ISO 1479
DIN 7976 PN-M 83101

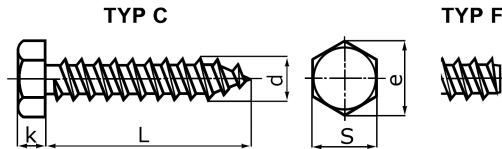

Wymiary wg PN-EN ISO 1479 / DIN 7976 / PN-M 83101
Dimensions according to PN-EN ISO 1479 / DIN 7976 / PN-M 83101

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9 ^d	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
S	3,2	5	5,5	7	7	8	8	10	13
e min	3,38/3,41 ^d	5,4/5,45 ^d	5,96/6 ^d	7,66	7,59/7,66 ^d	8,71/8,79 ^d	8,71/8,79 ^d	10,95/11,05 ^d	14,26/14,38 ^d
k max ^{e,p}	1,6	2,3	2,6	-	3	3,8	4,1	4,7	6
k ^d	1,3	1,5	2,3	2,3	2,8	3	4	4,8	5,8

^d – wg DIN, according to DIN

^p – wg PN-M, according to PN-M

^e – wg PN-EN ISO, according to PN-EN ISO

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN ISO 1479 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN ISO 1479 in kg *

L \ d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5
4,5	0,132								
6,5	0,173	0,323	0,582						
9,5	0,235	0,431	0,743	1,29	1,70				
13	0,316	0,556	0,926	1,54	2,02	2,72	4,25	7,60	
16	0,394	0,666	1,08	1,76	2,32	3,09	4,77	8,50	17,2
19		0,766	1,23	1,97	2,61	3,48	5,30	9,40	18,5
22			1,38	2,19	2,90	3,86	5,82	10,3	19,7
25				2,40	3,19	4,25	6,35	11,2	21,0
32					3,88	5,14	7,57	13,3	23,9
38							8,63	15,1	26,5
45								17,2	29,4
50								18,7	31,5


Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach $\pm 5\%$.

Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by $\pm 5\%$.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym
Hexagon head tapping screws

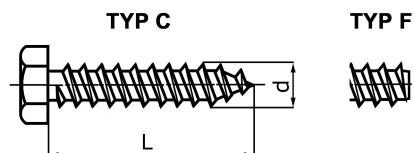


PN-EN ISO 1479
DIN 7976 **PN-M 83101**
 Stal
 Steel

□ - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta – typ C
 Offer – form C

L \ d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8,0
6,5	□	□	□					
9,5	□	□	□	□	□			
13	□	□	□	□	□	□	□	
16	□	□	□	□	□	□	□	□
19	□	□	□	□	□	□	□	□
22		□	□	□	□	□	□	□
25		□	□	□	□	□	□	□
32				□	□	□	□	□
38				□	□	□	□	□
45							□	□
50							□	□

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym
Hexagon head tapping screws

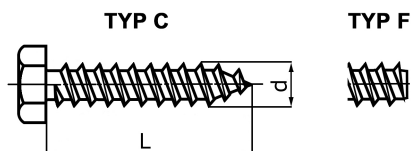

PN-EN ISO 1479
DIN 7976 **PN-M 83101**
 Stal nierdzewna A2
 Stainless steel A2

◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2

Oferta – typ C
 Offer – form C

L \ d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8,0
9,5	◇	◇	◇	◇				
13	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
16	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
19	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
22	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
25	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
32	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38		◇	◇	◇	◇	◇	◇	
45			◇	◇	◇	◇	◇	
50			◇	◇	◇	◇	◇	